


Tavan Tipi Pano Kliması (2.000 W ve 4.000 W)

Özellikler

- 2 kW ve 4 kW soğutma kapasitesi
- Kullanıcı dostu 7" renkli dokunmatik ekran ve grafik görüntüleyici opsiyonu
- Rack Kabinli kompakt tasarım
- Kış çalışma kiti
- Çevre dostu soğutucu akışkan
- Tam yükte yüksek verimlilik
- Dönüş havası sıcaklığına göre hassas soğutma
- Yüksek EER değeri
- Tüm oda yerine sadece rack kabini soğutur
- Yükseltilmiş zemin gerekmez
- Geniş çalışma aralığı (-20 °C +55 °C)
- Dış ünite bağlantı boruları isteğe göre ünitenin her iki yanından veya arka tarafından gelebilir.
- İsteğe bağlı olarak Modbus RTU ve Modbus TCP/IP üzerinden uzaktan erişim
- Kompresörde Softstarter opsiyonu ile yumşak kalkış imkanı

Opsiyonel


- Soft starter
- Faz koruma rölesi
- EC fan
- Elektrikli ısıtıcı ile ısıtma özelliği
- Fan hız kontrolü ile geniş çalışma aralığı
- Modbus
- Manuel tip

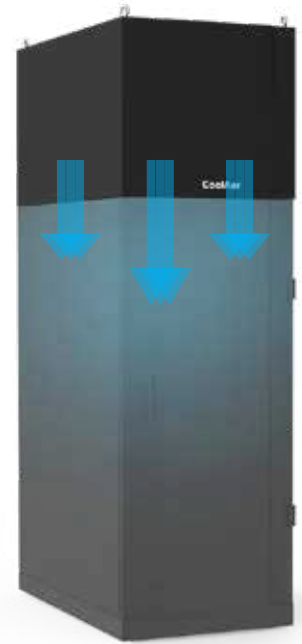

SOĞUTMA ÜNİTESİ TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik Bilgiler	MCDC 2	MCDC 4
Soğutma Kapasitesi	1,9 kW	3,9 kW
Soğutucu Gaz Tipi	R410A	R410A
Fan Debisi	800 m³/h	1600 m³/h
Enerji Beslemesi	230V / 1 Ph / 50-60 Hz	230V / 1 Ph / 50-60 Hz
Ağırlık (42U)	135 kg	145 kg
Ağırlık (47U)	144 kg	159 kg
Yükseklik x Derinlik x Genişlik (42U)	1982 x 1000 x 600 (mm)	1982 x 1000 x 600 (mm)
Yükseklik x Derinlik x Genişlik (47U)	2042 x 1200 x 600 (mm)	2042 x 1200 x 600 (mm)
Ses Basınç Seviyesi	55 dB(A)	55 dB(A)
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	23°C %60 RH	50°C %20 RH

TAVAN TIPI PANO KLİMASI ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

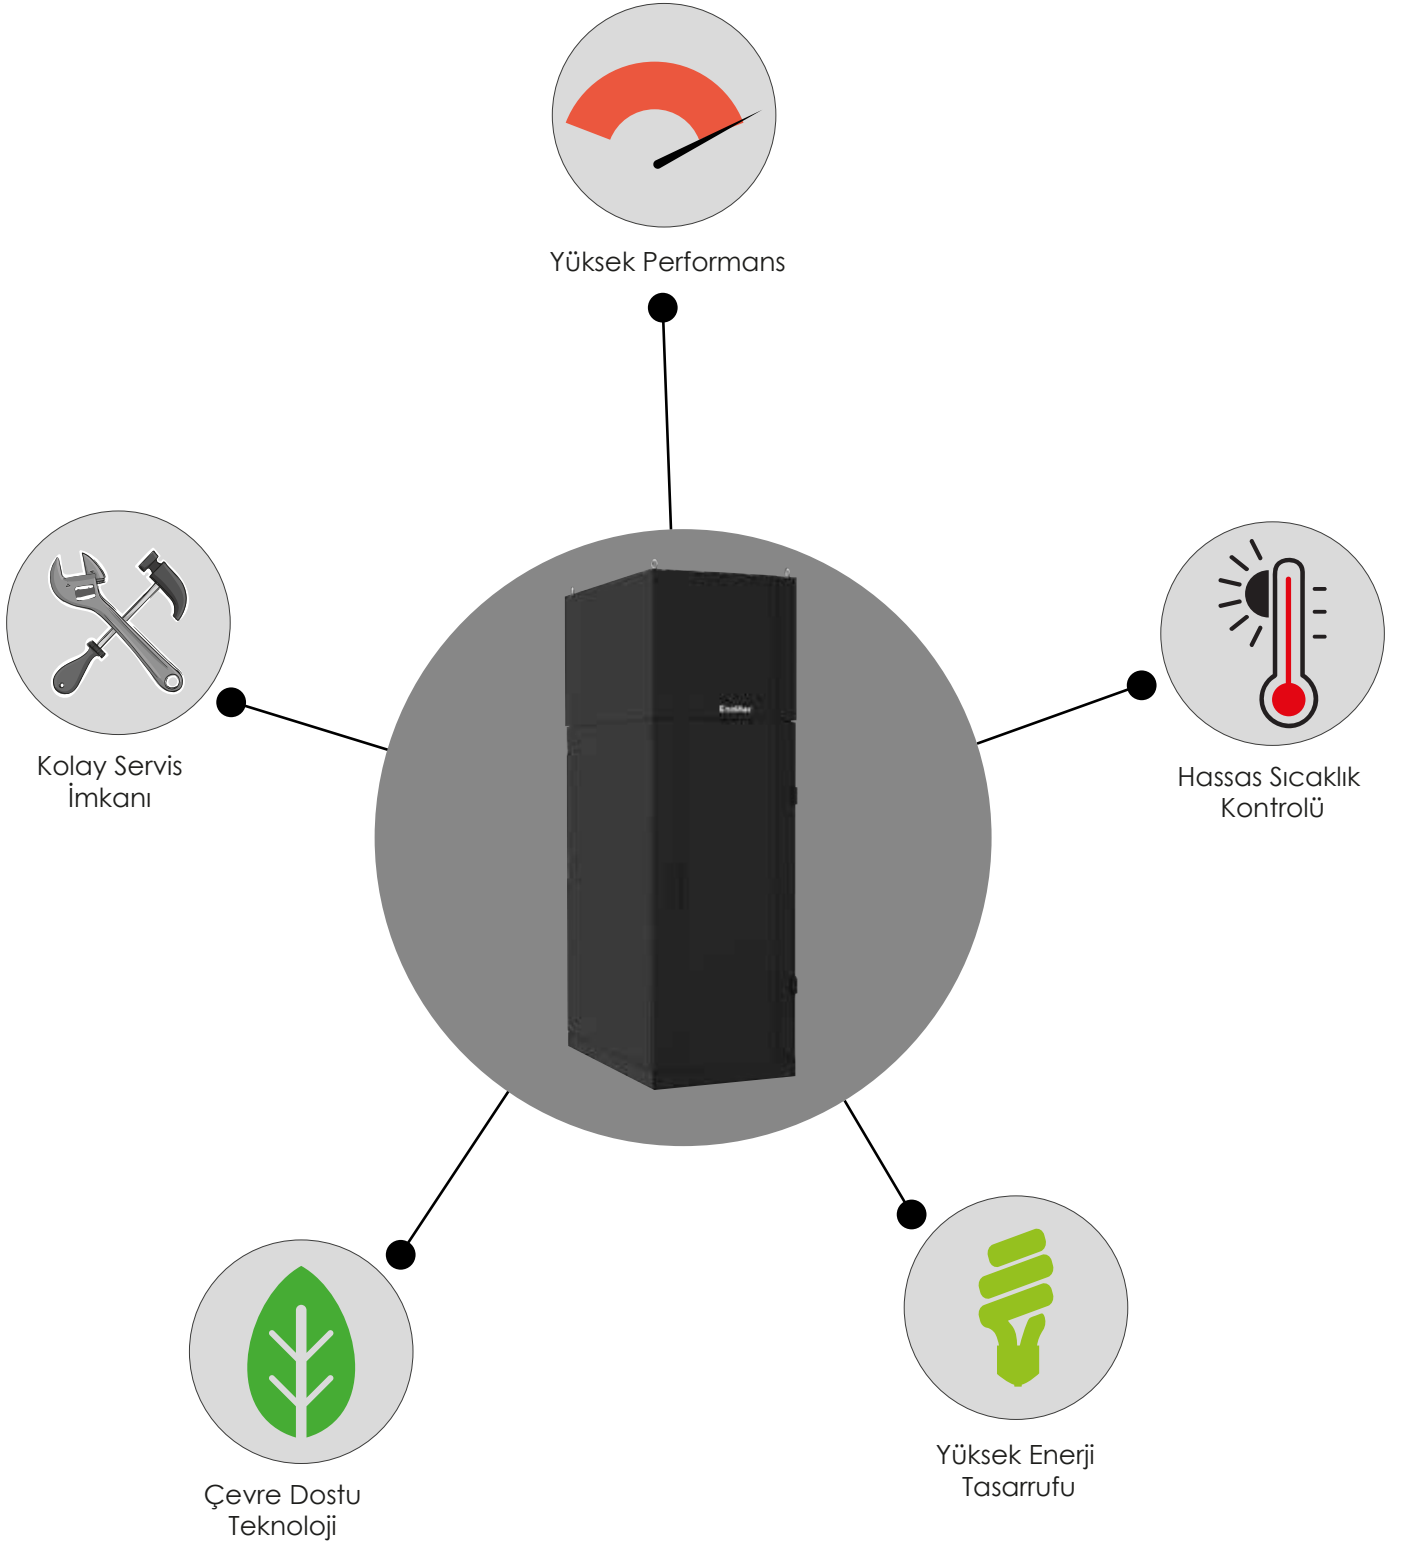

OPSIYONEL ÜRÜNLER

